

# INSTRUKCIJA


## Sistemos KAN-therm PP sandėliavimas ir transportavimas



SYSTEM  
KAN-therm

Vamzdžius galima pakuoti, naudojant fiksuojančią juostą, arba pakavimui skirtą foliją.

Transportuokite ir sandėliuokite vamzdžius tik horizontalioje padėtyje.

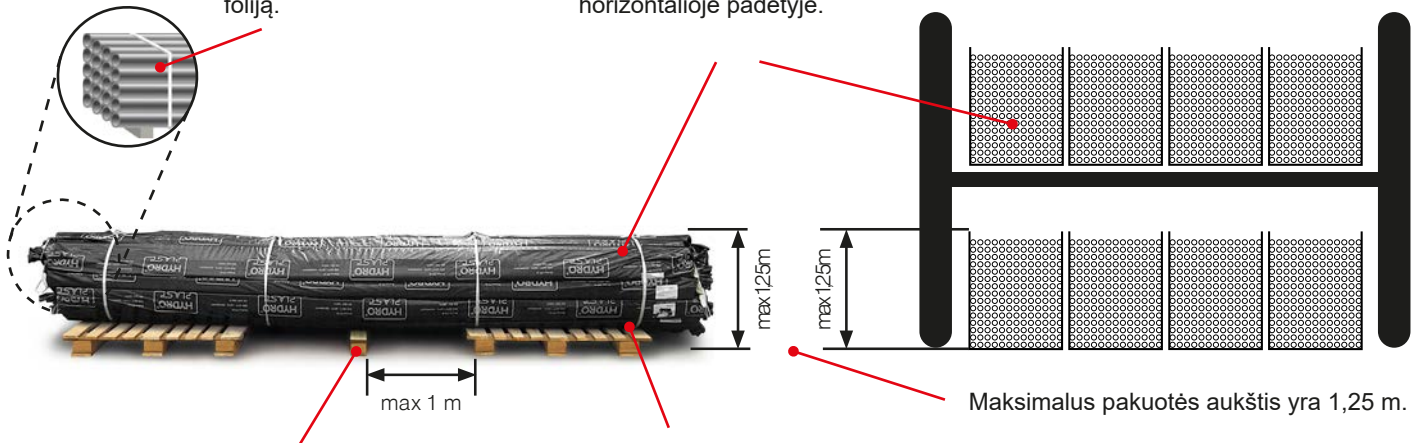


Naudokite papildomas atramas, kad išvengtumėte vamzdžio deformacijos. Atramos negali būti didesniu, nei 1 metro atstumu.

Vamzdžiai originaliose, nepermatamose pakuotėse, gali būti sandėliuojami lauke.

Kai pakuojate kartonines pakuotes ant paletės, įsitikinkite, kad supakavote tvirtai ir lipni juosta užklijuota nuo krašto iki krašto.

Maksimalus paletės aukštis yra 2,4 m, su sąlyga, kad yra naudojamas kartono sluoksnis tarp pakuočių ir apsauginiai kampai.

Rekomenduojamas supakuotos paletės aukštis 1,6 m.

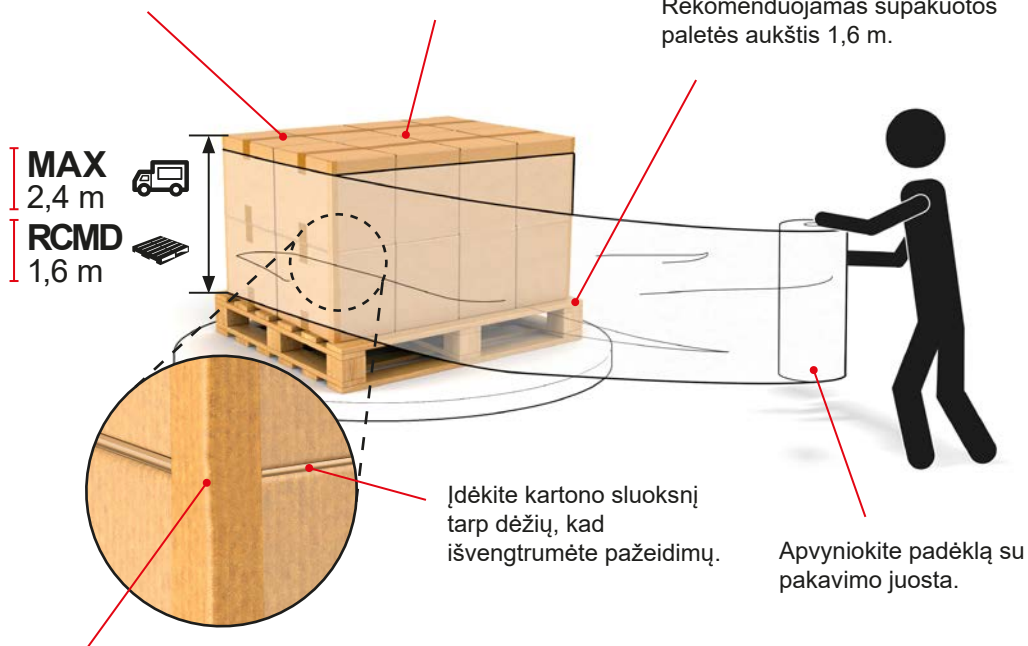

Naudokite kartonines kampų apsaugas, kad stabilizuotumėte dėžes ant paletės ir išvengtumėte jų pažeidimų.

# INSTRUKCIJA

Sistemos KAN-therm PP  
sandėliavimas ir transportavimas



Nedėkite šalia  
intencivaus karščio  
šaltinių.



Saugokite vamzdį  
nuo išorinių smūgių.  
Atkreipkite dėmesį  
į vamzdžio galus.  
Krovimo metu  
vamzdžių negalima  
mėtyti ir tampyti.



Nepalikite vamzdžių  
ir jungčių tiesioginėje  
saulės šviesoje.



Saugokite vamzdžius  
nuo cheminių  
medžiagų, tokių kaip  
organiniai tirpalai,  
dažai, chloras.



Vamzdžiai ir  
jungtys turi būti  
sandėliuojamos  
švariai. Įpatingai  
venkite tepalo ir  
alyvos.



Įpatingą dėmesį skirkite,  
kai vamzdžius kraunate  
ir transportuojate, kai  
temperatūra yra žemiau 0°C.



Sandėliuokite nepažeistose  
gamyklinėse pakuotėse.

Sandėliavimo ir transportavimo taisyklės galioja visiems produktams, gautiems ir išsiuostiems iš KAN Sp. z o.o.

**⚠ Taisyklių nesilaikymas, gali įtakot pristatymo arba pretenzijos atmetimą.**